



**bauplank**<sup>®</sup>

**Die Marke der Profis**

WOHNEN UND ARBEITEN  
AUF **QUALITÄT**

BKS-55-D925 (HB)

**BUSINESS 55** DESIGNBODEN 2 IN 1



BESCHREIBUNG	STANDART	BUSINESS 55 - KLICKVERSION	BUSINESS 55 - KLEBEVERSION
Belagsart	--	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Belagsart	--	Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,0 mm	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23, Objektbereich: 33, Industriebereich: 42	Wohnbereich: 23, Objektbereich: 33, Industriebereich: 42
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	10.000 g/m <sup>2</sup>	4.750 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 180 x 1210 mm 10 Dielen/Paket = 2,18m <sup>2</sup> 40 Pakete/palette = 87,20m <sup>2</sup>	Dielen (CH): 184,1 x 1219,2 mm 20 Dielen/Paket = 4,49m <sup>2</sup> 40 Pakete/palette = 179,60m <sup>2</sup>
		Fliesen: 470 x 925 mm 5 Fliesen/Paket = 2,17m <sup>2</sup> 40 Pakete/palette = 86,80m <sup>2</sup>	Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 Dielen/Paket = 2,30m <sup>2</sup> 80 Pakete/ palette = 184m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	--	PUR EcoprotectTM	PUR EcoprotectTM
Klick System	--	Click I4F	Zum kleben
Gefaste Kanten	--	Ja	Ja
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	<b>STANDART</b>	<b>BUSINESS 55 - KLICKVERSION</b>	<b>BUSINESS 55 - KLEBEVERSION</b>
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden	Keine Schäden
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130, EN 13893	R10, DS	R10, DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Bestimmung Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet	Geeignet
<b>UMWELT</b>	<b>STANDART</b>	<b>BUSINESS 55 - KLICKVERSION</b>	<b>BUSINESS 55 - KLEBEVERSION</b>
Raumluftqualität TVOC	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Raumluftqualität VOC	ISO 16000-9	A+	A+
Raumluftqualität Floorscore	ISO 16000-9	Bestanden	Bestanden
Weichmacher	--	Phthatalfrei	Phthatalfrei
Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	E1
Recyclingfähigkeit	--	100%	100%
<b>GARANTIE</b>	<b>STANDART</b>	<b>BUSINESS 55 - KLICKVERSION</b>	<b>BUSINESS 55 - KLEBEVERSION</b>
Wohnbereich	--	25 Jahre	25 Jahre
Objektbereich	--	10 Jahre	10 Jahre
<b>CE-KENNZEICHNUNG</b>	<b>STANDART</b>	<b>BUSINESS 55 - KLICKVERSION</b>	<b>BUSINESS 55 - KLEBEVERSION</b>
DoP Nummer	--	No. 21-KS-001	No. 21-SW-001





## BUSINESS 55

**BUSINESS 55 ist eine von der Natur inspirierte Kollektion** mit natürlich strukturierten Oberflächen und vielen synchroneprägten Oberflächen. Alle Dekore sind als Klebevinyl und als Click Variante mit integrierter Trittschallmatte erhältlich.

Mit einer Nuttschicht von 0,55 mm ist die **Business 55 speziell für viele gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt worden.**

Diese Kollektion besteht aus **30 authentischen Dekoren**. Von außergewöhnlichen Eichen bis zu angeflamnten Holzoptiken, von klassischen Betonoberflächen bis zu industriellen Metalldesigns wie Korrodiert und Oxidiert ist alles vorhanden.

Für Alle die die ästhetische und zeitlose **Eleganz von klassischem Fischgrät und französischem Fischgrät suchen**, bietet diese Kollektion 5 Holzdekore in diesen beiden Varianten an.

**Mit seinen 70 Artikeln passt die Business 55 Kollektion immer.**



BKS-55-R838

### Produktvorteile



BKS-55-D925 (HB)

Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchroneprägte Oberfläche.

Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (BUSINESS CLICK 55).

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (BUSINESS CLICK 55).

Geeignet für Fußbodenheizung.

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (BUSINESS CLICK 55).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar. Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (BUSINESS CLICK 55).



**bauplank®**

BKS-55-R827



**bauplank®**

BKS-55-R828

# BUSINESS 55

Klebeversion



ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschiicht



Dekorschicht mit innovativen Designs

Hochwertige Mittellage

Stabilisierungsschiicht

Gegenzugschiicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

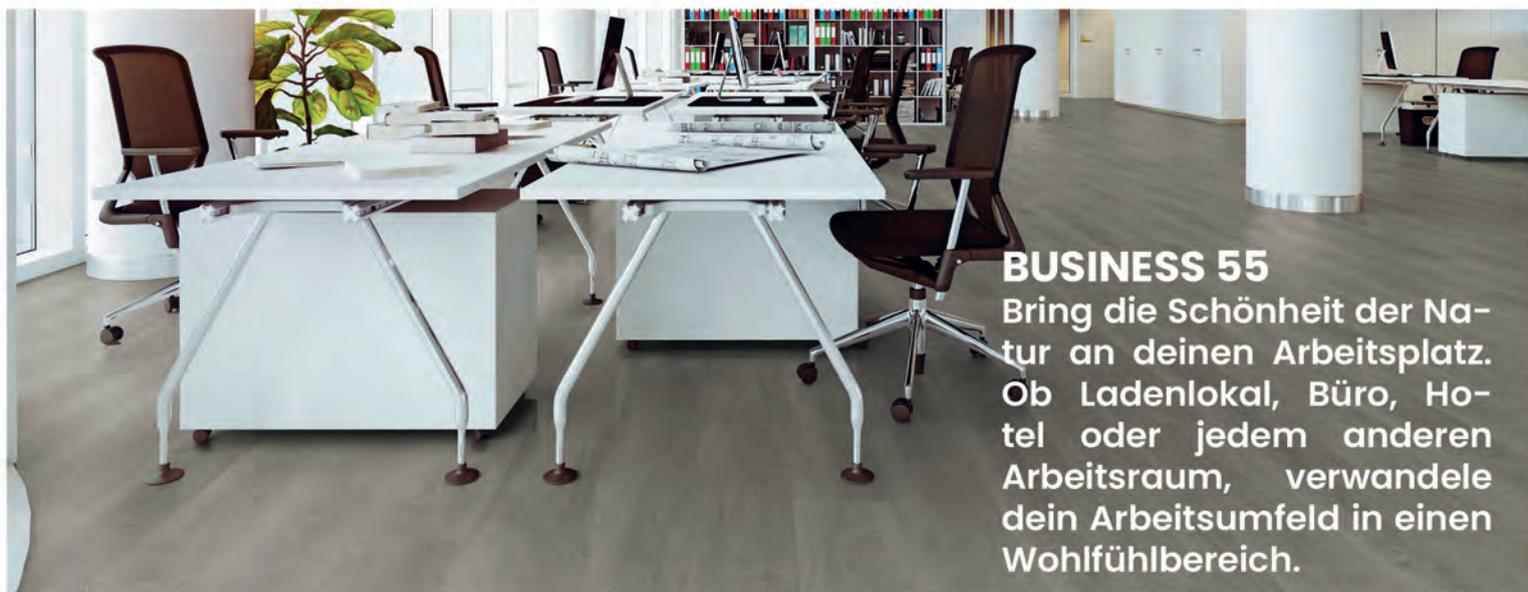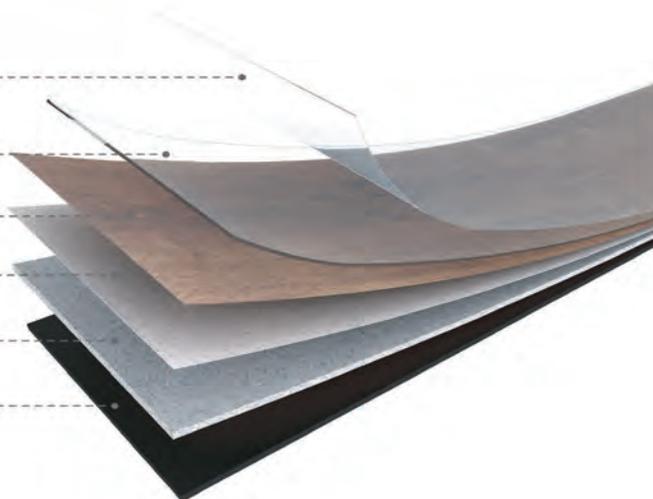

## BUSINESS 55

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jedem anderen Arbeitsraum, verwandele dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

# BUSINESS 55

Klickversion



ECOPROTEC™ PU Oberfläche  
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschiicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Extrem stabile extrudierte Mittellage

IXPE Trittschalldämmung



für Warmwasser-  
fußbodenheizung



Gelenk-  
schonend



fußwarm



Feuchtraum-  
geeignet



strapazierfähig



pflegeleicht



gerüscharm



rutschhemmend



phthalatfrei



LOW VOC



Klick-System



Multi-Layer



antibakterielle  
Oberfläche



geringe  
Aufbauhöhe



**bauplank**<sup>®</sup>

BKS-55-D931 (HB)



**bauplank**<sup>®</sup>

BKS-55-D818 (CH)



SO

## Was ist SO (Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt. Dies ermöglicht eine spezielle Oberflächenprägung, welche die Maserung von Holz- oder Steindekoren perfekt nachempfunden und durch Glanz-/Matt-Bestandteile für eine äußerst authentische Optik sorgt, die kaum noch vom Originalmaterial zu unterscheiden ist. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.





**bauplank**<sup>®</sup>

BKS-55-R830



**bauplank**<sup>®</sup>

BKS-55-R831



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2634

BKS-055-R827 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D716 | 184,1 x 1219,2 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2568

BKS-055-R828 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D717 | 184,1 x 1219,2 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2511

BKS-055-R829 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D718 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH BKS-055-DCH818 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB BKS-055-DHB918 | 120 x 600 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2726

BKS-055-R830 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D719 | 184,1 x 1219,2 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2645

BKS-055-R831 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D720 | 184,1 x 1219,2 mm



**bauplank®**

BKS-55-R836



**bauplank®**

BKS-55-R833

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2379

BKS-055-R832 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D721 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2985

BKS-055-R833 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D722 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 weiß

BKS-055-R834 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D723 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2619

BKS-055-R835 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D724 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2636

BKS-055-R836 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D725 | 184,1 x 1219,2 mm  
CH BKS-055-DCH825 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
HB BKS-055-DHB925 | 120 x 600 mm



**bauplank**<sup>®</sup>

BKS-55-R837



**bauplank**<sup>®</sup>

BKS-55-R840



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2580

BKS-055-R837 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D726 | 184,1 x 1219,2 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2574

BKS-055-R838 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D727 | 184,1 x 1219,2 mm  
 CH BKS-055-DCH827 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
 HB BKS-055-DHB927 | 120 x 600 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 weiß

BKS-055-R839 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D728 | 184,1 x 1219,2 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2402

BKS-055-R840 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D729 | 184,1 x 1219,2 mm



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2328

BKS-055-R841 | 180 x 1210 mm  
BKS-055-D730 | 184,1 x 1219,2 mm



**bauplank®**

BKS-55-R845



**bauplank®**

BKS-55-R843

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2612

BKS-055-R842 | 180 x 1210 mm  
 BKS-055-D731 | 184,1 x 1219,2 mm  
 CH BKS-055-DCH831 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
 HB BKS-055-DHB931 | 120 x 600 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2557

BKS-055-R843 | 180 x 1210 mm  
 BKS-055-D732 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2384

BKS-055-R844 | 180 x 1210 mm  
 BKS-055-D733 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2429

BKS-055-R845 | 180 x 1210 mm  
 BKS-055-D734 | 184,1 x 1219,2 mm

SO



Dekorpassende Sockelleiste EP60 2611

BKS-055-R846 | 180 x 1210 mm  
 BKS-055-D735 | 184,1 x 1219,2 mm  
 CH BKS-055-DCH835 | 152,4 x 1066,8 mm (angle 45°)  
 HB BKS-055-DHB935 | 120 x 600 mm



**bauplank®**

BKS-55-R856



**bauplank®**

BKS-55-R853



BKS-055-R847 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D736 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 weiß



BKS-055-R848 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D737 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 3089



BKS-055-R849 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D738 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 weiß



BKS-055-R850 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D739 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2614



BKS-055-R851 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D740 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 3057



BKS-055-R852 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D741 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2617



BKS-055-R853 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D742 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 weiß



BKS-055-R854 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D743 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 3089



BKS-055-R855 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D744 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 2615




BKS-055-R856 | 470 x 925 mm  
BKS-055-D745 | 457,2 x 914,4mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 weiß

# Empfohlene Sockelleisten

## EP 60/13 flex life – Speziell für Designbeläge

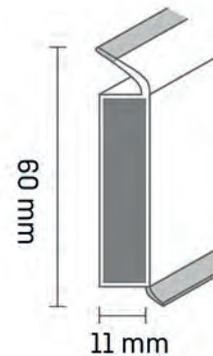

### Spezifikationen

HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/PE, mit flexiblen Weichlippen oben und unten



### Werkzeuge

- Universalstanze ab Typ 1001
- Messschablone
- Sockelleistenschere
- Döllken Heißschmelzklebepistole HKP 220

Zur Befestigung wird ein Heißschmelzkleber empfohlen. Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind.



**Für Ihre Notizen**

---

# bauplank®

Die Marke der Profis



📍 WINDGASSENSTRASSE 16 - 16 | 53229 BONN

☎ +49 228 977 400

📧 SERVICE@BAUKUNST.COM

WWW.DESIGNPLANKEN.DE

V21.06.23