

bauplank[®]

Die Marke der Profis



WOHNEN AUF **QUALITÄT**

DOMICIL 30 XL DESIGNBODEN 2 IN 1



DOMICIL 30 XL

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

DOMICIL 30 XL ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhauses.

Wählen Sie aus **8** exklusiven, attraktiven und authentischen **Dekoren**. **DOMICIL 30 XL** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Alle **8 Dekore** sind in **2 verschiedenen Ausführungen** erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).

Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche (SO) trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.



Produktvorteile

Gutes Preis - Leistungsverhältnis.

In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (Rigid Vinyl).

Geeignet für Fußbodenheizung.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB - Rigid Vinyl).

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung.

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.


Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (Rigid Vinyl).

DOMICIL30 XL

Klebeversion



- ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Hochwertige Nutzschiicht
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Hochwertige Mittellage
- Stabilisierungsschicht
- Gegenzugschicht
- ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

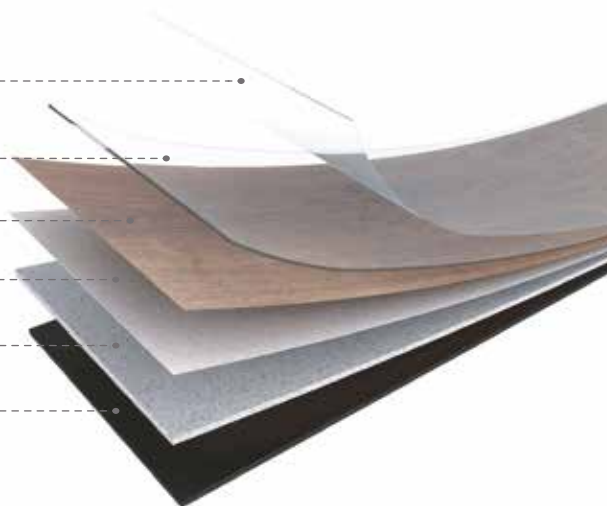


DOMICIL30 XL

Klickversion



- ECOPROTEC™ PU Oberfläche
- Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
- Hochwertige Nutzschiicht
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE Trittschalldämmung

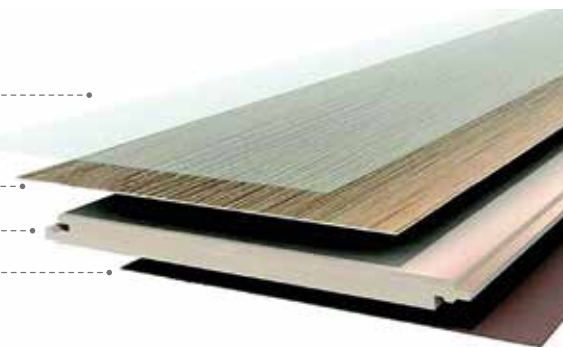

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D223/R334



SO



Klebevinyl 30 XL
Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D223 | 228,6 x 1524 mm
BKS-XL-30-R334 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2003

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D224/R335





Klebevinyl 30 XL

Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D224 | 228,6 x 1524 mm

BKS-XL-30-R335 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2571

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D225/R336






Klebevinyl 30 XL
Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D225 | 228,6 x 1524 mm
BKS-XL-30-R336 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2976

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D226/R337



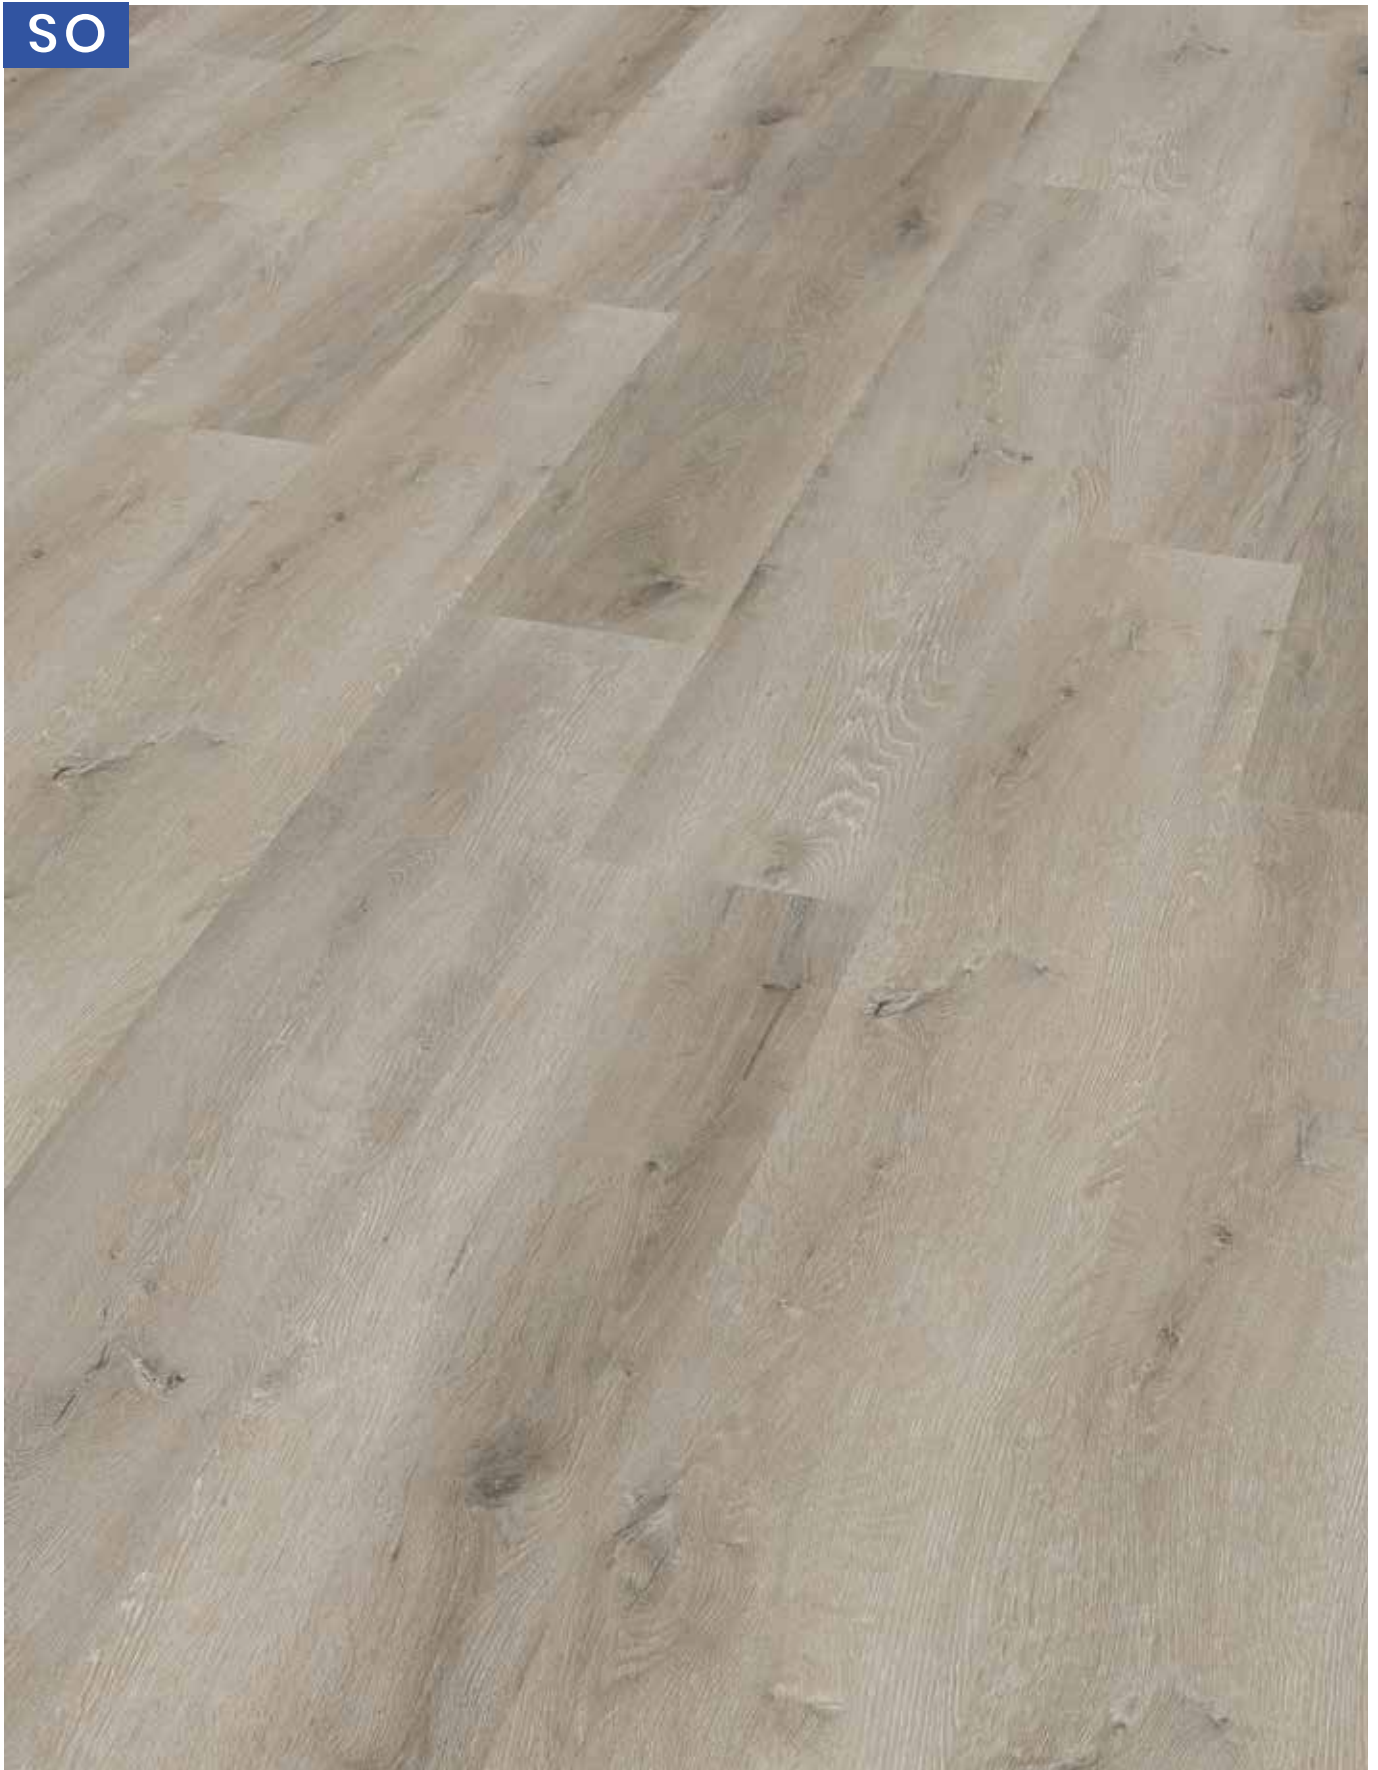

Klebevinyl 30 XL
Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D226 | 228,6 x 1524 mm
BKS-XL-30-R337 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2572

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D227/R338





Klebevinyl 30 XL

BKS-XL-30-D227 | 228,6 x 1524 mm

Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-R338 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2575

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D228/R339





Klebevinyl 30 XL
Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D228 | 228,6 x 1524 mm
BKS-XL-30-R339 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2660

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D229/R340





Klebevinyl 30 XL
Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D229 | 228,6 x 1524 mm
BKS-XL-30-R340 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2619

Domicil 30 - BKS-30 XL -- D230/R341





Klebevinyl 30 XL
Klickvinyl 30 XL

BKS-XL-30-D230 | 228,6 x 1524 mm

BKS-XL-30-R341 | 228,6 x 1524 mm

Dekorpassende Sockelleiste EP60 W2254

Domicil 30 XL - 2023 Designboden

BESCHREIBUNG	STANDARD	Klicken 30XL	Kleben 30XL
Belagsart	-	EN ISO 10582	
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag	
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Nutzungszone	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23, Objektbereich: 31	
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m ²	4.000 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ 1	
Verschleißprüfung	EN 660-2	Gruppe T: 2,00 mm ³	
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 228,6 x 1524 mm 8 Dielen/Box = 2,78m ² 48 Boxen/Palette = 133,44m ²	Dielen: 228,6 x 1524 mm 14 Dielen/Box = 4,87 m ² 48 Boxen/Palette = 233,76 m ²
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotect™	
Klick System	-	I4F	Zum kleben
Gefaste Kanten (Fuge)	-	Ja	Ja
Kein Ausfransen	EN 1814	-	
KLASSIFIZIERUNG	STANDARD	Klicken 30XL	Kleben 30XL
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	△Lw = 21 dB	△Lw = 6 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Rutschhemmung	DIN 51130/EN 13893	R10/DS	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1	
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet max. 27°C	
UMGEBUNG	STANDARD	Klicken 30XL	Kleben 30XL
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	
Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	
Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
Formaldehyd Gruppe	EN 717-1	E1	
Recyclingfähigkeit	-	100%	
GARANTIE	STANDARD	Klicken 30XL	Kleben 30XL
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre	5 Jahre
CE BEZEICHNUNG	STANDARD	Klicken 30XL	Kleben 30XL
DoP Nummer	-	No. 19-KS-001	No. 20-KS-001




Domicil 30XL - 2023 - Klickversion

Domicil 30XL - 2023 - Klebeversion



Empfohlene Sockelleisten

EP 60/13 flex life – Speziell für Designbeläge

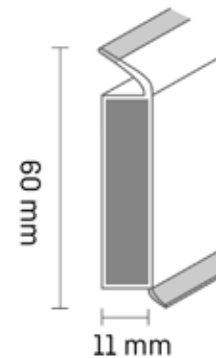

Spezifikationen

HDF-Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/PE, mit flexiblen Weichlippen oben und unten




Werkzeuge

- Universalstanze ab Typ 1001
- Messschablone
- Sockelleistenschere
- Döllken Heißschmelzklebepistole HKP 220

Zur Befestigung wird ein Heißschmelzkleber empfohlen. Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind.



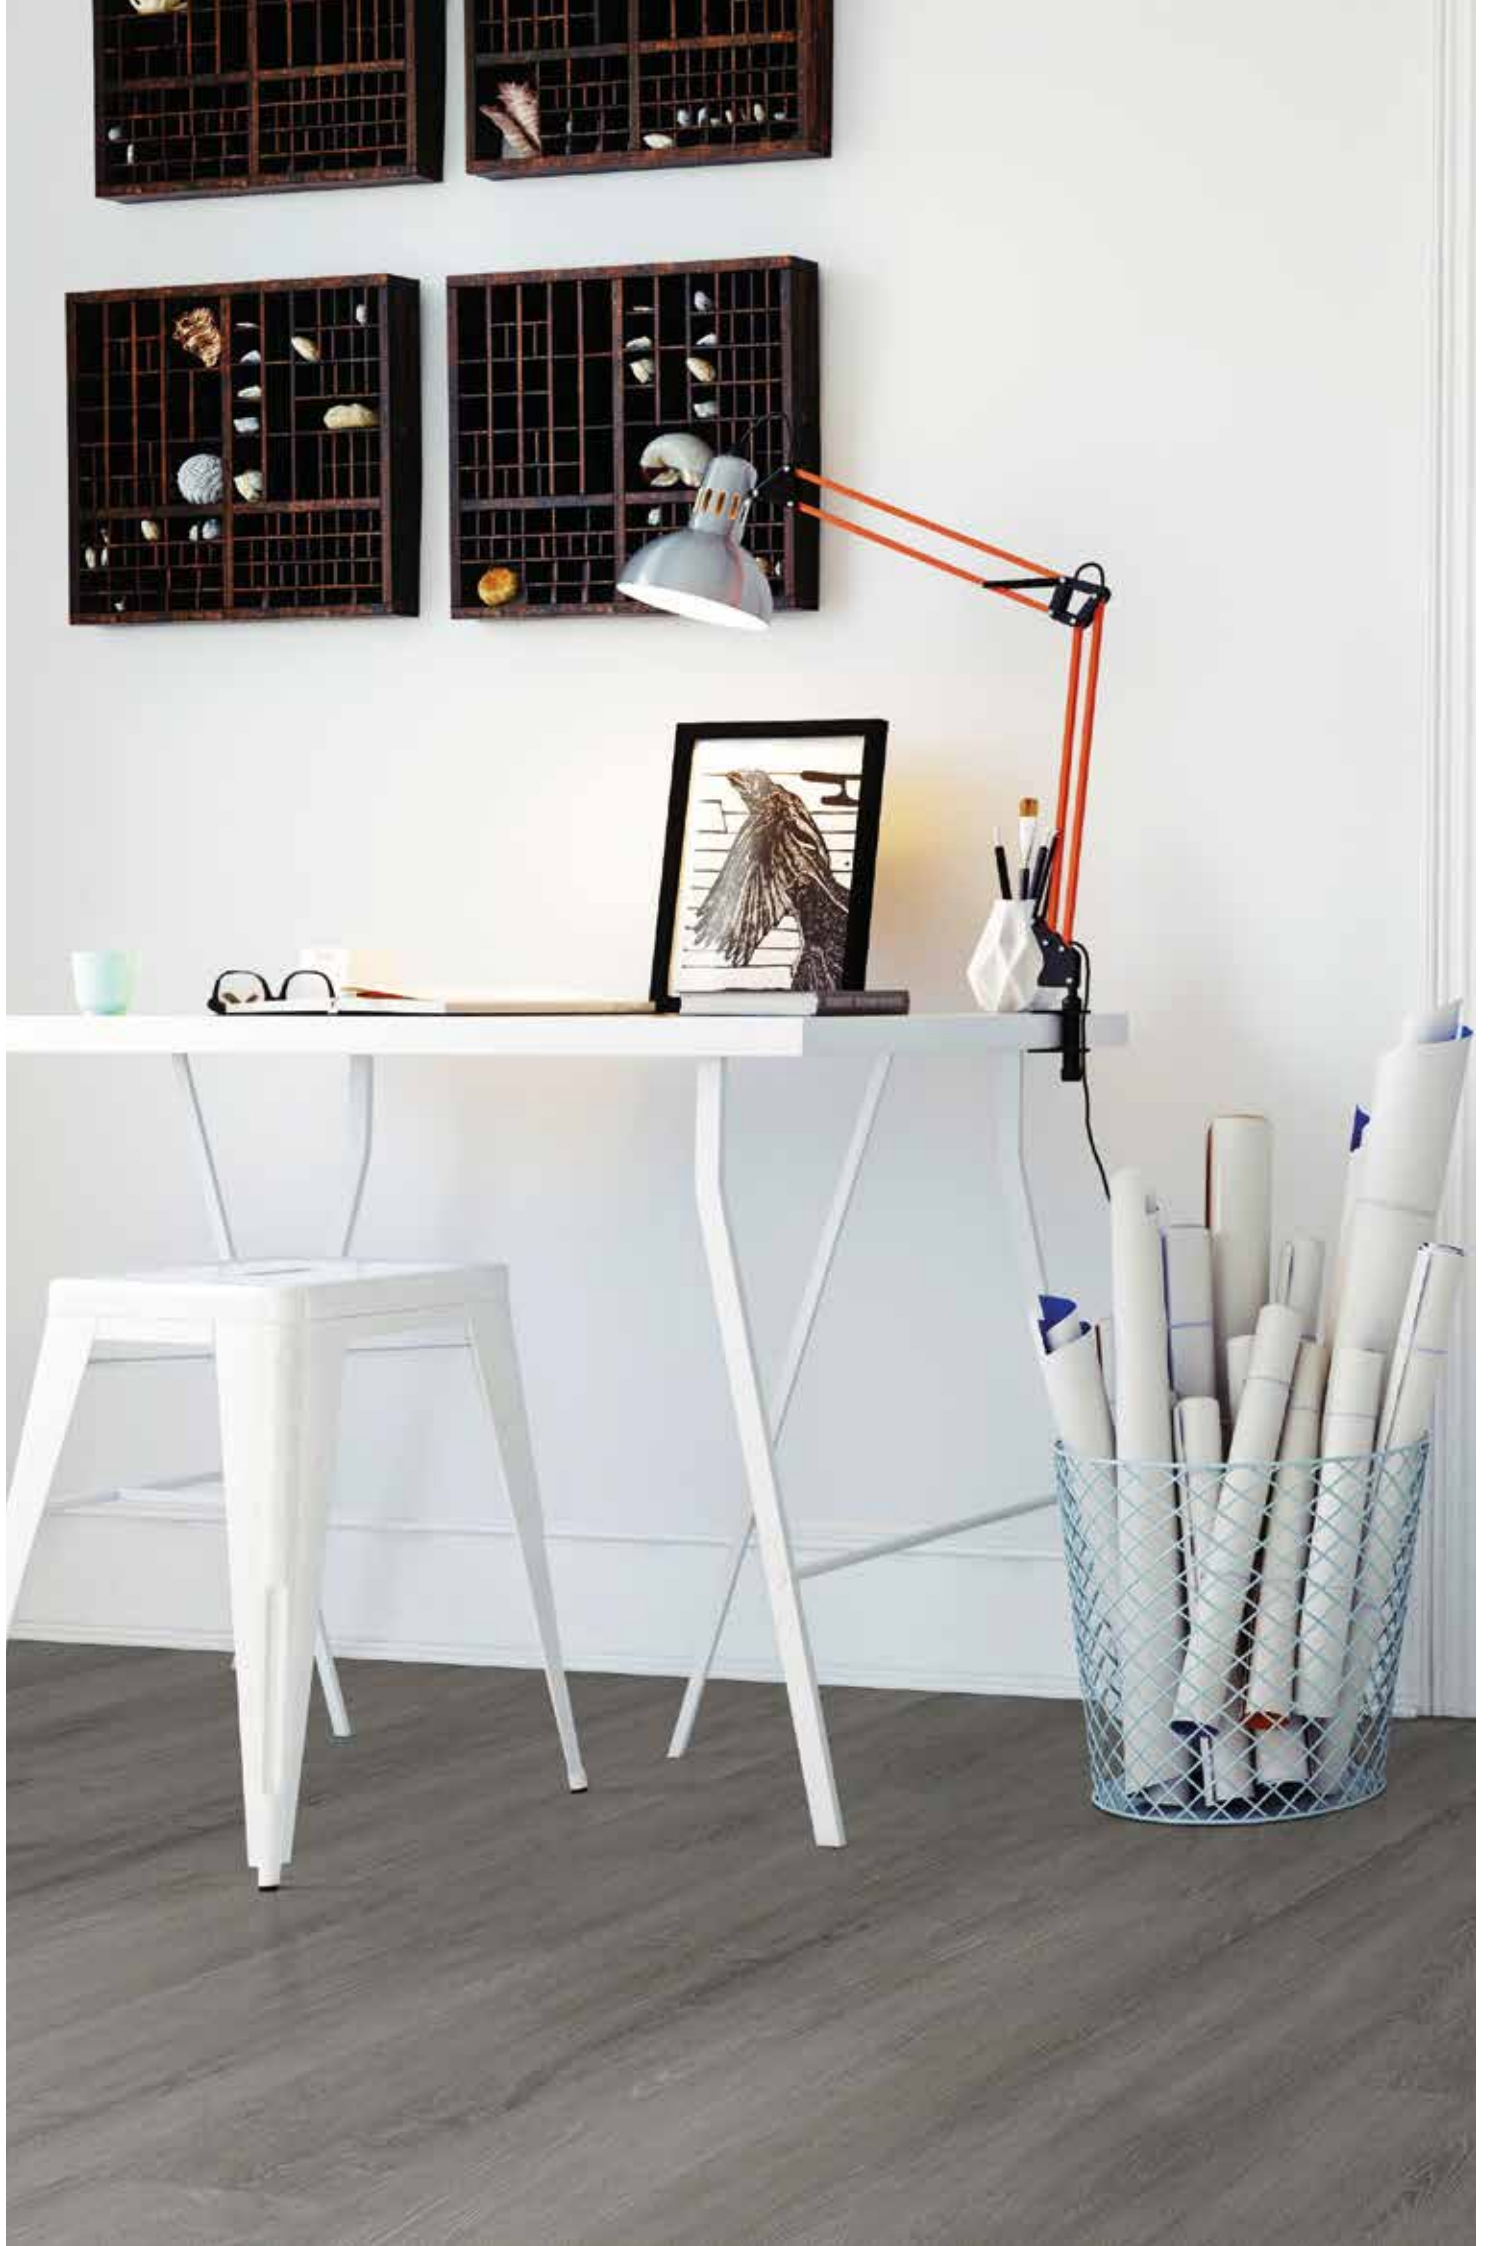



Was ist SO (Synchronoberfläche, engl. EIR = Embossed in Register) ?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt. Dies ermöglicht eine spezielle Oberflächenprägung, welche die Maserung von Holz- oder Steindekoren perfekt nachempfunden und durch Glanz-/Matt-Bestandteile für eine äußerst authentische Optik sorgt, die kaum noch vom Originalmaterial zu unterscheiden ist. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



Die Marke der Profis



Verlegeanleitung



Pflegeanweisung



Klebstoffempfehlung



WINDGASSENSTR. 16 -18 - 53229 BONN

+49 228 977 400

SERVICE@BAUKUNST.COM

WWW.DESIGNPLANKEN.DE